



# Краткое руководство по настройке SMART TV

- \* Приведенные изображения могут отличаться от вашего телевизора.
- \* Изображение, отображаемое на компьютере или мобильном телефоне, может отличаться в зависимости от ОС (Операционной системы).
- \* Расположение значков приложений может отличаться в зависимости от платформы и версии программного обеспечения.

## НАСТРОЙКА СЕТИ

- 1 Для отображения меню Ноте нажмите кнопку  (**Home**) на пульте ДУ. Выделите значок  (**Настройки**) и выберите его, нажав кнопку  **Колесико(OK)** на пульте ДУ.

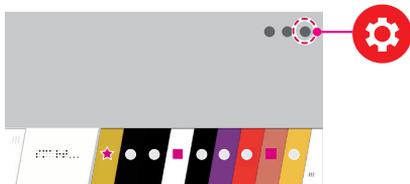


Для беспроводных точек доступа (маршрутизаторов) со значком  необходимо ввести ключ защиты.


- 2 Выделите значок  (**Все настройки**) и выберите его, нажав кнопку  **Колесико (OK)** на пульте ДУ.



- 5 Если подключение выполнено успешно, отображается состояние "**Подключено к Интернету**".




- 3 Перейдите в **Сеть** → **Проводное подключение (Ethernet)** или **Подключение к сети Wi-Fi**.



Состояние подключения можно проверить в разделе **Дополнительные настройки Wi-Fi**.

- 4 Устройство автоматически пытается подключиться к доступной сети (проводное подключение приоритетно). При выборе пункта **Подключение к сети Wi-Fi** отображается список доступных сетей. Выберите необходимую сеть.



## Устранение неполадок в сети


- 1 Для отображения меню Home нажмите кнопку  (Home) на пульте ДУ. Выделите значок  (Настройки) и выберите его, нажав кнопку  Колесико(OK) на пульте ДУ.



- 2 Выделите значок  (Все настройки) и выберите его, нажав кнопку  Колесико (OK) на пульте ДУ.



- 3 Перейдите в Сеть → Проводное подключение (Ethernet) или Подключение к сети Wi-Fi → Дополнительные настройки Wi-Fi.

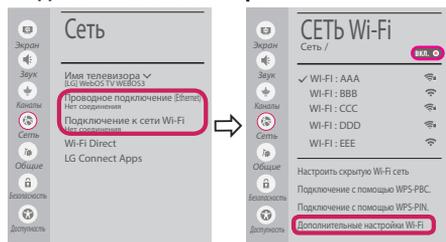

Следуйте приведенным ниже инструкциям, относящимся к состоянию вашей сети.

### Проверьте телевизор и точку доступа (маршрутизатор).



Если символ "X" отображается рядом со значком телевизора:

- 1 Проверьте статус подключения телевизора и точки доступа (маршрутизатора).
- 2 Включите и выключите телевизор, точку доступа (маршрутизатор).
- 3 При использовании статического IP введите IP напрямую.
- 4 Свяжитесь с интернет-провайдером или компанией-производителем точки доступа (маршрутизатора).

### Проверьте маршрутизатор или проконсультируйтесь с провайдером интернет-услуг.



Если символ "X" отображается рядом со значком шлюза:

- 1 Отсоедините кабель питания точки доступа (маршрутизатора) и попытайтесь выполнить подключение через 5 секунд.
- 2 Выполните инициализацию (сброс) точки доступа (маршрутизатора).
- 3 Свяжитесь с интернет-провайдером или компанией-производителем точки доступа (маршрутизатора).



Если символ "X" отображается рядом со значком DNS:

- 1 Отсоедините кабель питания точки доступа (маршрутизатора) и попытайтесь выполнить подключение через 5 секунд.
- 2 Выполните инициализацию (сброс) точки доступа (маршрутизатора).
- 3 Убедитесь, что MAC-адрес телевизора/маршрутизатора зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг. (MAC-адрес, отображаемый на правой панели окна состояния сети, должен быть зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг.)
- 4 На сайте производителя маршрутизатора убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия встроенного ПО.

## Установка и настройка SmartShare PC SW

- 1 Установите программу SmartShare PC SW на компьютер.
- 2 Перейдите [www.lg.com](http://www.lg.com). Затем выберите свой регион.
- 3 Выберите **ПОДДЕРЖКА**. Затем Выберите **Drivers & Software (Драйверы и Программное Обеспечение (ПО)), Загрузка обновлений** или **Software & Firmware**.
- 4 Найдите свою модель. Затем выберите SmartShare PC SW (ПО на ПК для Smartshare).
- 5 После завершения установки можно запустить программу.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Сервис **SmartShare** доступен только, если телевизор и другие устройства подключены к единому маршрутизатору.

## Подключение SmartShare для смартфона





- 1 Убедитесь, что на смартфоне активна связь Wi-Fi. Чтобы воспользоваться функцией **SmartShare**, необходимо, чтобы оба устройства были подключены к одной локальной сети.
- 2 Установите/запустите приложение для отправки содержимого со смартфона (на телефонах LG оно называется **LG TV Plus**).
- 3 Включите смартфон для отправки файлов содержимого на другие устройства.
- 4 Откройте приложение **Менеджер подключений**.  
🏠 (Home) → **Менеджер подключений** → **Смартфон** → **ОБЩИЙ ДОСТУП К СОДЕРЖИМОМУ**.
- 5 Выберите типы файлов, которые вы хотите воспроизвести (видео, аудио или фото).
- 6 Выберите файл видео, аудио или фото для воспроизведения на экране телевизора.
- 7 Воспроизведите медиа-файл, чтобы просмотреть его содержимое на экране телевизора.

## Обновление ПО телевизора

\* При первом включении нового телевизора, после приобретения, инициализация телевизора может занять несколько минут.

- 1 🏠 (Home) → ⚙️ (Настройки) → ⋮ (Все настройки) → 📺 Общие → **Сведения о телевизоре** → **Проверить обновления**
- 2 Версию программного обеспечения можно проверить и при необходимости обновить. Если установить флажок "**Разрешить автоматические обновления**", обновление программного обеспечения будет производиться автоматически.



## Установка Wi-Fi Direct



(Home) → (Настройки) → (Все настройки) → Сеть → **Wi-Fi Direct**

Если локальная сеть недоступна, портативное устройство можно подключить напрямую к телевизору с помощью функции Wi-Fi Direct.

С помощью SmartShare можно делиться файлами или экранами устройств, подключенных к **Wi-Fi Direct**.

- 1 При открытии меню **Wi-Fi Direct** появляется список доступных устройств.
- 2 При появлении запроса на подключение выберите **Да**. Теперь **Wi-Fi Direct** подключена к телевизору.

## Настройка Miracast

**Miracast** позволяет осуществлять безопасную беспроводную отправку видео и аудио с переносного устройства на телевизор.



(Home) / (Вход) → Screen Share

- 1 Функция **Miracast** должна быть "**ВКЛ.**" на мобильном устройстве.
- 2 После обнаружения телевизора выберите устройство на портативном устройстве. После успешно установленного подключения экран устройства отобразится на экране телевизора.


Если после запуска приложения Screen Share вы **включите** режим прослушивания, устройство можно подключить, не запуская приложение Screen Share.

## Установка WiDi (Беспроводной дисплей)

Технология Intel WiDi (Беспроводной дисплей) обеспечивает удобное и быстрое подключение телевизора в качестве дополнительного или второго монитора по беспроводному или сетевому соединению. Теперь вы можете просматривать любимые фильмы, видео, фотографии, он-лайн программы и многое другое в высоком разрешении прямо на экране телевизора в отличном качестве изображения и с великолепным звуком.

(Home) / (Вход) → Screen Share

- 1 Intel's WiDi установлен на **Вкл.**. Ваш ноутбук запускает программу Intel WiDi.
- 2 Он обнаруживает, что LG webOS TV доступен и поддерживает WiDi. Выберите из списка необходимый телевизор и щелкните Подключить. Введите PIN-код, отображаемый на экране ноутбука, в поле ввода (a), а затем нажмите Продолжить.

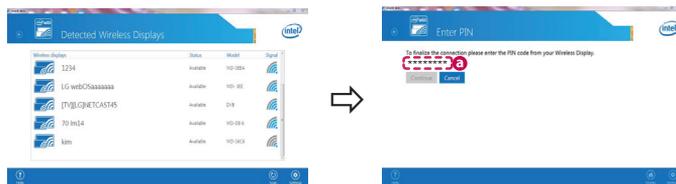

Экран ноутбука

- 3 Экран ноутбука отобразится на экране телевизора. Беспроводная среда может влиять на экран дисплея.

При плохом соединении подключение Intel WiDi может быть прервано.

\* Телевизор LG не требуется регистрировать.

При возникновении любых проблем звоните в центр поддержки клиентов LG.