



Инструкция по настройке принтера, если параметры шифрования истекли!


- А) Заходим в настройки своего роутера и находим IP адрес, по которому подключен принтер;
В). Открываем браузер и вводим IP адрес принтера;
С). Переходим в пункт «Войти» (1) и вводим «Имя пользователя» и «пароль» (2). Как правило, справа в разделе «Совет» данные для входа указаны.
D) После входа нажимаем меню «Настройки»:

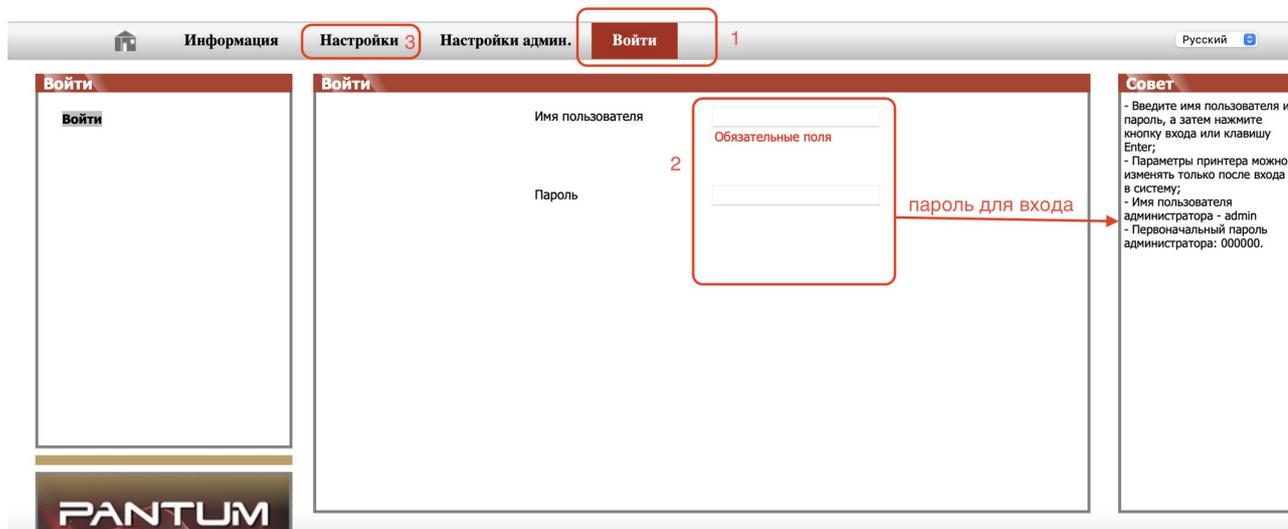

- Е) В меню «Настройки» переходим в «Самозаверяющий сертификат» (4):

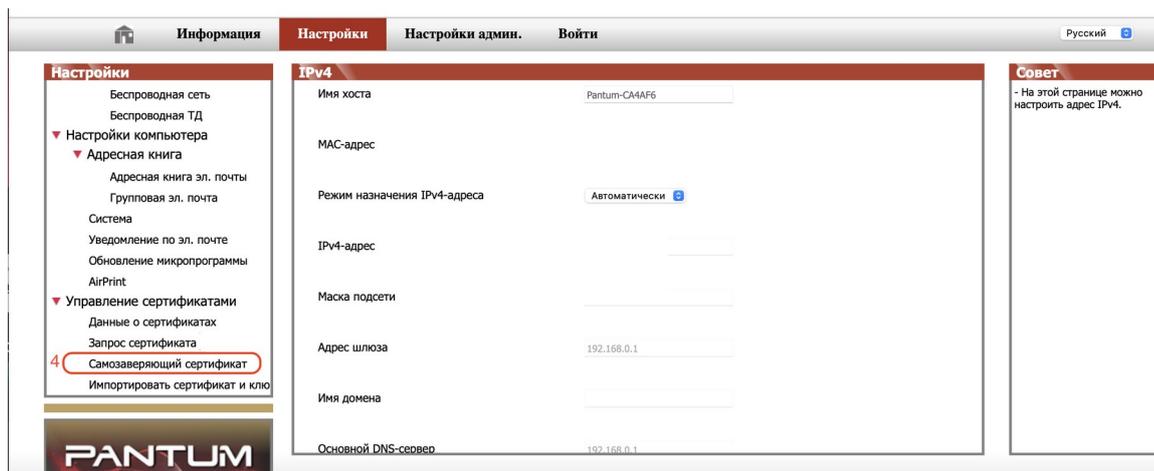

- Ф) В пункте «Эффективное время начинается с» (4) пишем дату в формате, предложенном в примере, но рекомендую год поменять на актуальный.
G) В пункте «Дни действия» (5) можете указать как у меня:

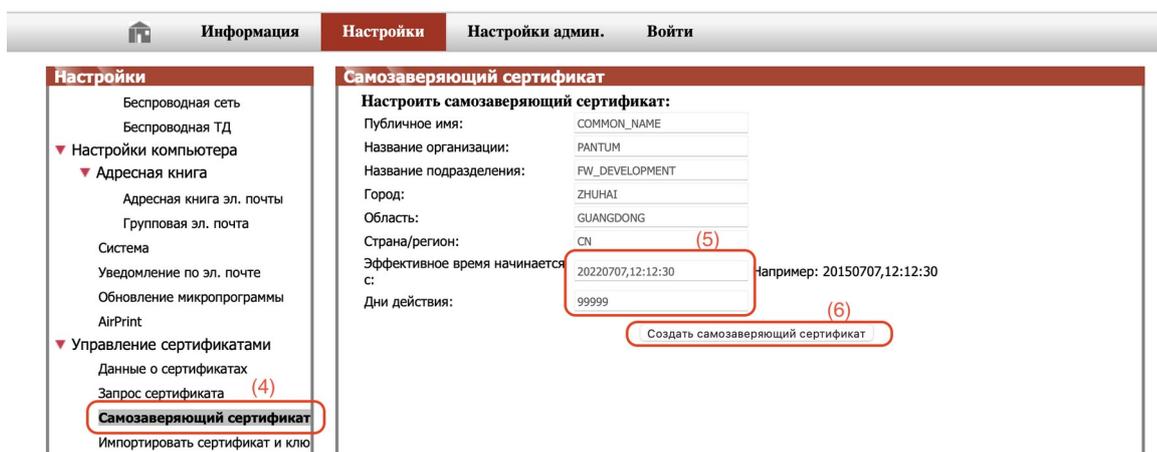

Нажимаем «Создать самозаверяющий сертификат». Далее перегружаем компьютер и МФУ и добавляем заново нужный МФУ или принтер. У меня заработало на всех устройствах Apple.